




Rollenleiste für schwere Traglasten mit hydraulischer Anhebung der kompletten Leiste (max. 400 bar)

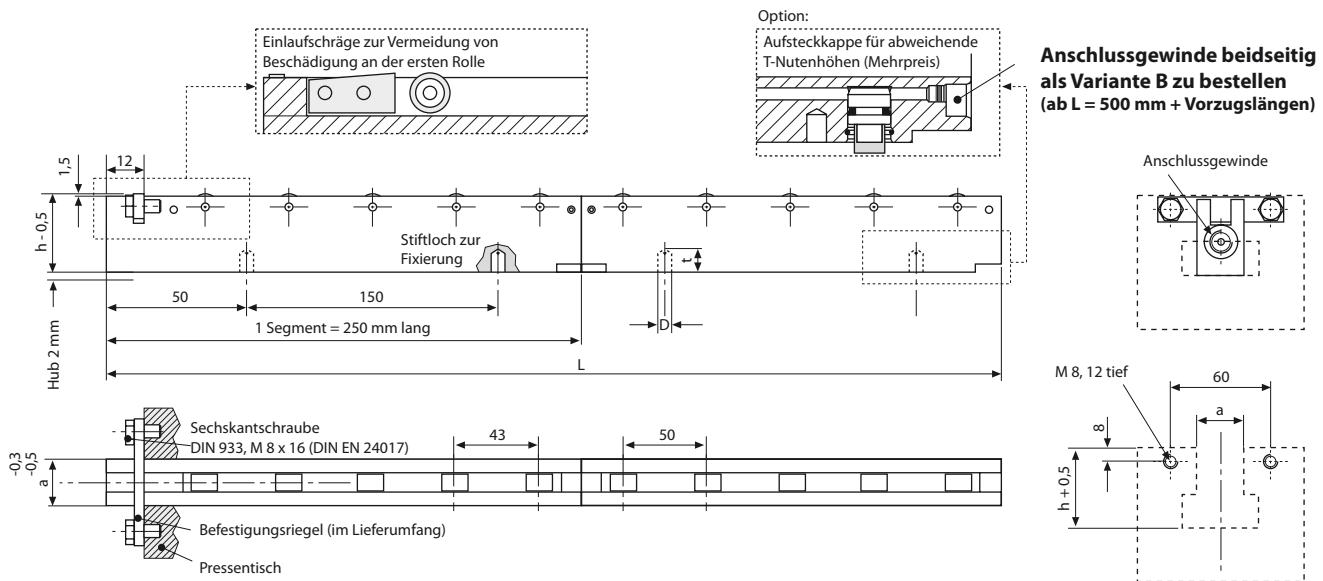

	Nut (a) (mm)	22	28	36
Nuthöhe (h) (mm)		38	48	61
Nuthöhe max. (h) (mm)		45	59	72
Traglast/Rolle (in kN)		6,0	6,4	8,0
Anzahl Rollen pro Segment = 250 mm		5	5	5
Anschlussgewinde		G ½	G ½	G ¼
max. Betriebsdruck (bar)		400	400	400
Rollen Ø (mm)		16 x 12	16 x 12	19 x 12
Hub (mm)		2	2	2
Ölbedarf/Segment (cm³)		1,54	1,60	2,00
D (mm)		6,5	8,5	8,5
t (mm)		9	12	12

Abweichende Höhen und Längen auf Anfrage. **Max. Temperatur 100 °C.**
Zoll-Ausführung auf Anfrage

Anschlussgewinde beidseitig als Variante B zu bestellen
(ab L = 500 mm + Vorzugslängen)

Bestell-Nr.	Nut (a) (mm)	Länge (L) (mm)	Traglast (kN) bei 400 bar
8.1834.5100L250	22	250	30
8.1834.5110L300	22	300	36
8.1834.5110L350	22	350	42
8.1834.5110L400	22	400	48
8.1834.5110L450	22	450	54
8.1834.5110L500	22	500	60
8.1834.5115L550	22	550	66
8.1834.5115L600	22	600	72
8.1834.5115L650	22	650	78
8.1834.5115L700	22	700	84
8.1834.5115L750	22	750	90
8.1834.5120L800	22	800	96
8.1834.5120L850	22	850	102
8.1834.5120L900	22	900	108
8.1834.5120L1000	22	1000	120
8.1834.5130L1100	22	1100	132
8.1834.5130L1250	22	1250	150
8.1834.5140L1350	22	1350	162
8.1834.5140L1500	22	1500	180
8.1834.5150L1750	22	1750	210
8.1834.5180L2500	22	2500*	340

* Zweiteilig
Fettgedruckte Artikel sind Vorzugslängen.
Auf Wunsch auch mit Blechabdeckung lieferbar.

Bestell-Nr.	Nut (a) (mm)	Länge (L) (mm)	Traglast (kN) bei 400 bar
8.1834.6100L250	28	250	32
8.1834.6110L300	28	300	40
8.1834.6110L350	28	350	48
8.1834.6110L400	28	400	48
8.1834.6110L450	28	450	56
8.1834.6110L500	28	500	64
8.1834.6115L550	28	550	72
8.1834.6115L600	28	600	80
8.1834.6115L650	28	650	80
8.1834.6115L700	28	700	88
8.1834.6115L750	28	750	96
8.1834.6120L800	28	800	104
8.1834.6120L850	28	850	112
8.1834.6120L900	28	900	112
8.1834.6120L1000	28	1000	128
8.1834.6130L1100	28	1100	144
8.1834.6130L1250	28	1250	160
8.1834.6140L1350	28	1350	176
8.1834.6140L1500	28	1500	192
8.1834.6150L1750	28	1750	220
8.1834.6160L2000	28	2000	250
8.1834.6180L2500	28	2500*	314

Bestell-Nr.	Nut (a) (mm)	Länge (L) (mm)	Traglast (kN) bei 400 bar
8.1834.7110L500	36	500	80
8.1834.7115L600	36	600	96
8.1834.7115L750	36	750	120
8.1834.7120L850	36	850	136
8.1834.7120L900	36	900	144
8.1834.7120L1000	36	1000	160
8.1834.7130L1100	36	1100	176
8.1834.7130L1250	36	1250	200
8.1834.7140L1350	36	1350	216
8.1834.7140L1500	36	1500	240
8.1834.7150L1750	36	1750	280
8.1834.7160L2000	36	2000	320
8.1834.7180L2500	36	2500*	400

Befestigungsriegel, Kurzschlauch 250 mm und Winkel-Schwenkverschraubung sind im Lieferumfang enthalten.